

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN VIỆT YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1130a/QĐ-UBND

Việt Yên, ngày 06 tháng 9 năm 2018

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; hạng mục: Khu dân cư thôn Vàng, thôn Tụ xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

### ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một điều của luật đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc “Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang

Xét đề nghị tại Báo cáo thẩm định số 461/BC-TCKH ngày 27/8/2018 của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; hạng mục: Khu dân cư thôn Vàng, thôn Tụ xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, với các nội dung chính như sau:

**1. Tên công trình:** GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; hạng mục: Khu dân cư thôn Vàng, thôn Tụ xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

**2. Chủ đầu tư:** UBND huyện Việt Yên.

**3. Mục tiêu đầu tư:** GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; hạng mục: Khu dân cư thôn Vàng, thôn Tụ xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nhằm gia tăng quỹ đất ở cho khu vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.



**4. Địa điểm:** Xã Bích Sơn, huyện Việt Yên.

**5. Hình thức đầu tư:** Đầu tư mới.

**6. Nội dung và quy mô đầu tư:**

Tổng diện tích san nền khoảng 40.000 m<sup>2</sup> .

Bao gồm 10 tuyến đường; Tổng chiều dài các tuyến 1.000m gồm 4 loại:

Loại 1: Chiều rộng nền đường:  $B_n = 17,5m$ , Chiều rộng lòng đường:  $B = 7,5m$  trong đó rãnh biên  $Br = 2 \times 0,3 = 0,60m$ . Chiều rộng hè đường:  $B_{ht} = 5m$ ,  $B_{hp} = 5m$

Loại 2: Chiều rộng nền đường:  $B_n = 16,5m$ . Chiều rộng lòng đường:  $B = 7,5m$  trong đó rãnh biên  $Br = 2 \times 0,3 = 0,60m$ . Chiều rộng hè đường:  $B_{ht} = 4.0m$ ,  $B_{hp} = 5.0m$

Loại 3: Chiều rộng nền đường:  $B_n = 15,5m$ . Chiều rộng lòng đường:  $B = 7,5m$  trong đó rãnh biên  $Br = 2 \times 0,3 = 0,60m$ . Chiều rộng hè đường:  $B_{ht} = 4.0m$ ,  $B_{hp} = 4.0m$

Loại 4: Chiều rộng nền đường mở rộng:  $B_n = 13,5m$ . Chiều rộng lòng đường:  $B = 7,5m$  trong đó rãnh biên  $Br = 2 \times 0,3 = 0,60m$ . Chiều rộng hè đường:  $B_{ht} = 6.0m$ .

Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa chặt 12,5 dày 7cm, Lớp thấm bám bằng nhựa pha dầu, tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m<sup>2</sup>. Lớp móng trên là cấp phối đá dăm loại I dày 18cm. Lớp móng dưới là cấp phối đá dăm loại II dày 20cm.

Thiết kế hệ thống thoát nước mưa bằng cống tròn BTCT và có gôỉ đỡ: D400 dài 275,6 m và D600 dài 800,5 m và D800 dài 161,1m Cống dạng miệng bát BTCT M200 đúc sẵn tải trọng C. Móng cống bằng BTCT đúc sẵn M200, dưới đệm đá dăm dày 10cm. Mỗi nôi cống bằng phương pháp xâm. Các hố ga và hố thu trên vỉa hè có kết cấu xây gạch không nung VXM M75, đập đan bê tông M200 đá 1x2.

Cống hộp B400 dài 553m, B600 dài 60m, kết cấu xây gạch không nung vữa XM M75 dày 22cm, trên đáy BTXM dày 10cm. Bên dưới đệm đá dăm dày 10cm, trên đập tấm đan BTCT M200.

## **7. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn**

**7.1. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn./.)**

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng	13.087.700.000	đồng
+ Chi phí quản lý dự án	245.900.000	đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	823.950.000	đồng
+ Chí phí khác	509.690.000	đồng
+ Chi phí dự phòng	332.760.000	đồng

**7.2. Nguồn vốn:** Ngân sách huyện.

## 8. Thời gian thực hiện và tiến độ cấp vốn

Tiến độ phân bổ vốn đầu tư dự kiến:

Năm	Nội dung công việc	Tổng số (đồng)
2018	Chuẩn bị đầu tư: Khảo sát thiết kế, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật	
2019	Chuẩn bị đầu tư: Lựa chọn nhà thầu xây lắp, quản lý dự án...	5.250.000.000
2020-2021	Xây lắp, giám sát, thanh quyết toán...	9.750.000.000

**9. Hình thức quản lý dự án:** Giao Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Việt Yên điều hành, quản lý và giám sát dự án.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản và các quy định khác có liên quan.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Việt Yên và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban QLDA ĐTXD huyện (08b);
- Lưu: VT.

**Bản điện tử:**

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

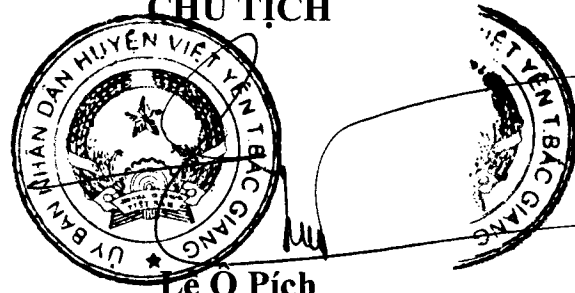

**Lê Ô Pích**

